

ГОСТ Р 55709-2013 Освещение рабочих мест вне зданий. Нормы и методы измерений.

Действует с 01.07.2014 г. Пояснения к стандарту [читать здесь](#)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

[ГОСТ Р 55709-2013](#)

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНЕ ЗДАНИЙ

Нормы и методы измерений

Москва



Стандартинформ

2013

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им. С.И. Вавилова» (ООО «ВНИСИ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 «Светотехнические изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08 ноября 2013 г. № 1363-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНЕ ЗДАНИЙ

Нормы и методы измерений

Lighting of outdoor work places. Norms and methods of measuring

Дата введения — 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы освещения рабочих мест вне зданий для проектирования, реконструкции и эксплуатации осветительных установок (далее – ОУ) и методы их измерений.

Нормы освещения рабочих мест, установленные настоящим стандартом, обеспечивают безопасные и комфортные условия труда.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54350–2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 55392–2012 Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения

ГОСТ Р 54944–2012 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

ГОСТ Р 55709—2013

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55392, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 рабочая поверхность: Поверхность, на которой проводят работу и для которой нормируют освещенность.

3.2 зона зрительной работы: Часть рабочей поверхности, на которой выполняют зрительную работу.

3.3 зрительная работа: Видение объекта, характеризуемое размером объекта различения, его яркостью, контрастом с фоном и продолжительностью работы.

3.4 окружающая зона: Область шириной не менее 2 м, окружающая зону зрительной работы внутри поля зрения.

3.5 эксплуатационная освещенность; $E_{экс}$: Минимально допустимое значение средней освещенности $E_{ср}$ на заданной поверхности.

Примечание – Это значение освещенности должно быть обеспечено в течение всего времени эксплуатации ОУ.

3.6 коэффициент эксплуатации; MF : Отношение эксплуатационного значения освещенности в ОУ к проектному значению средней освещенности.

3.7 равномерность освещенности (яркости); U_v : Отношение значения минимальной освещенности (яркости) к значению средней на освещаемой поверхности.

3.8 режим ограничения освещения: Время, в течение которого действуют требования к ограничению нежелательной засветки; как правило, устанавливаемое местными администрациями.

3.9 блескость: Ощущение, возникающее при наличии в поле зрения повышенной яркости, которая вызывает дискомфортную и (или) слепящую блескость, либо ощущение, вызываемое отражением светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего – отраженная блескость.

3.10 показатель блескости; GR : Показатель, характеризующий слепящее действие ОУ.

3.11 предельный показатель блескости; GR_L : Максимально допустимое значение показателя блескости ОУ.

3.12 световые помехи: Рассеянный свет ОУ, вызывающий раздражение, дискомфорт или снижение возможности восприятия информации.

3.13 доля светового потока в верхнюю полусферу; ULR : Часть светового потока светильника(ов), излучаемая выше горизонта при установке светильника(ов) в рабочем положении.

3.14 моделирующее освещение: Направленное освещение для объемного восприятия объектов, выявляющее глубину, контуры и текстуру объекта различения.

3.15 пороговое приращение яркости; TI : Мера слепящей блескости, выражаемая как процентное увеличение контраста между объектом и его фоном, при котором видимость объекта при наличии блеского источника света стала бы такой же, как и в его отсутствие.

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

ИС – источник света;

ОП – осветительный прибор.

4 Требования к освещению рабочих мест

4.1 За нормируемое значение освещенности принимают среднюю эксплуатационную освещенность на рабочей поверхности.

ГОСТ Р 55709—2013

4.2 При проектировании ОУ для правильного объемного восприятия объектов различения используют моделирующее освещение.

Для формирования необходимых для моделирования теней свет должен падать преимущественно с одного направления. Для моделирующего освещения используют ОП с концентрированной кривой сил света.

Примечание – Рассеянное освещение понижает моделирующий эффект и приводит к монотонному яркостному окружению.

4.3 Рекомендуемая шкала нормируемых значений средней освещенности $E_{ср}$: 0,5–1,0–2,0–3,0–4,0–5,0–6,0–7,0–10–15–20–30–40–50–75–100–150–200–300–400–500–600–750–1000–1250–1500–2000–2500–3000–3500–4000–4500–5000 лк.

Расчет освещенности проводят с использованием сетки для определения числа точек расчета.

Пример определения числа точек в сетке для расчета освещенности приведен в приложении А.

4.4 Значения освещенности окружающей зоны в зависимости от освещенности объекта, обеспечивающие комфортное распределение яркости в поле зрения, приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Освещенность объекта, лк	Освещенность окружающей зоны, лк, не менее
Св. 500 включ.	100
« 300 «	75
« 200 «	50
« 150 «	30
От 50 до 100	20
До 50	–

Равномерность освещенности окружающей зоны – не менее 0,10.

4.5 Для ограничения блескости ОУ высота установки светильников с защитным углом не более 15° должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Тип кривой сил света светильников по ГОСТ Р 54350	Суммарный световой поток ИС светильников, установленных на одной опоре, лм	Высота установки светильников, м, не менее
Полуширокая	До 6000 включ.	7,0
	От 6000 до 10000 включ.	7,5
	« 10000 до 20000 «	8,0
	« 2000 до 3000 «	9,0
	« 3000 до 40000 «	10,0
	Св. 40000	11,5
Широкая	До 6000 включ.	7,5
	От 6000 до 10000 включ.	8,0
	« 10000 до 20000 «	9,0
	« 2000 до 3000 «	10,0
	« 3000 до 40000 «	11,5
	Св. 40000	13,0
Примечание – Для светильников с защитным углом более 15° высота установки – не менее 3,5 м.		

Для светильников рассеянного света высота установки должна быть не менее 3 м при световом потоке ИС до 6000 лм включительно; 4 м – при световом потоке ИС свыше 6000 лм.

Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом не менее 15° или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей на площадках для прохода людей и обслуживания технологического или инженерного оборудования, а также у входа в здание.

4.6 Отношение осевой силы света $I_{\text{макс}}$ одного прожектора или наклонно расположенного ОП с типом кривой силы света, аналогичной кривой силы света прожектора, к квадрату высоты его установки H в зависимости от значения освещенности $E_{\text{ср}}$ не должно превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

$E_{\text{ср}}$, лк	0,5	1	2	3	5	10	20	30	50
$I_{\text{макс}}/H^2$, кд/м ² , не более	100	150	250	300	400	700	1400	2100	3500
Примечание – При совпадении направлений осевых сил света нескольких ОП допустимые значения отношения $I_{\text{макс}}/H^2$ для каждого ОП определяют делением на число ОП.									

ГОСТ Р 55709—2013

4.7 Исключение или снижение влияния отраженной блескости достигают соответствующим расположением ОП, матированием рабочей поверхности и ограничением яркости ОП.

4.8 Для снижения световых помех для водителей пороговое приращение яркости TI должно быть не более 15 %.

Для снижения световых помех для пешеходов значения вертикальной освещенности объектов и средней яркости фасадов и знаков в зависимости от силы света светильников ОУ и типа окружающей зоны должны соответствовать указанным в таблице 4.

Т а б л и ц а 4

Тип окружающей зоны	Вертикальная освещенность объекта, лк, не более		Сила света светильника*, кд, не более		$ULR, \%$	Средняя яркость, кд/м ² , не более	
	До начала ограничения режима освещения**	В режиме ограничения освещения	До начала ограничения режима освещения**	В режиме ограничения освещения		Фасады	Знаки
A1	2	0	2500	0	0	0	50
A2	5	1	7500	500	5	5	400
A3	10	2	10000	1000	15	10	800
A4	25	5	25000	2500	25	25	1000

* Сила света каждого ОП в потенциально слепящем направлении.

** В случае отсутствия режима ограничения освещения не следует превышать максимальные величины.

П р и м е ч а н и е - Типы окружающей зоны:

- A1 – неосвещенные участки, например, парки или охранные зоны;
- A2 – плохо освещенные участки, например, промышленные или сельские жилые;
- A3 – средние освещенные участки, например, промышленные или жилые пригороды;
- A4 – хорошо освещенные участки, центр города и торговые районы.

4.9 При проектировании ОУ выбор типов ИС и схемы их питания должны обеспечивать предотвращение или снижение пульсации освещенности и опасности возникновения стробоскопического эффекта.

4.10 При проектировании ОУ коэффициент эксплуатации принимают равным 0,67 при условии проведения не менее 4 чисток в год ОП на металлургических, химических, горнодобывающих предприятиях, шахтах, рудниках, железнодорожных станциях и прилегающих к ним улицах и дорогах и не менее 2 чисток – для остальных объектов.

5 Нормы освещения

Нормы освещенности $E_{\text{экс}}$, равномерности освещенности U_o , предельного показателя блескости GR_L и значения общего индекса цветопередачи R_a ИС для различных участков и видов работ приведены в таблицах 5–18.

Примечание – Значения индекса R_a ИС на стадии проектирования уточняют у изготовителя.

Т а б л и ц а 5 – Общее освещение при наружных работах

Наименование участка, зоны	$E_{\text{экс}}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не более	R_a , не менее
Пешеходные тротуары	5	0,25	50	20
Проезжая часть для транспорта, движущегося со скоростью не более 10 км/ч: велосипедов, грузовиков, экскаваторов	10	0,40		
Зоны движения транспорта со скоростью не более 40 км/ч	20			
Пешеходные проходы, развороты, погрузочно-разгрузочные площадки	50			
* Для верфей и доков – 50.				

Т а б л и ц а 6 – Фермы

Наименование участка или вид работ	$E_{\text{экс}}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не более	R_a , не менее
Дворы	20	0,10	55	20
Открытые навесы для оборудования	50	0,20	50	40
Сортировка животных под навесом	50			

ГОСТ Р 55709—2013

Т а б л и ц а 7 – Стройплощадки

Вид работ	$E_{экс}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не более	R_a , не менее
Расчистка территории, выемка грунта, погрузка	20	0,25	55	20
Строительные работы, монтаж дренажных труб, вспомогательные и складские работы	50	0,40	50	
Монтаж арматуры, установка деревянных конструкций, прокладка электрических кабелей	100		45	40
Соединение элементов при электро- и трубомонтаже	200	0,50		

Т а б л и ц а 8 – Аэропорты

Наименование участка, зоны	$E_{экс}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не более	R_a , не менее
Площадка перед ангаром	20	0,10	55	20
Площадка перед терминалом	30	0,25	50	40
Территория погрузки	50	0,20		
Топливные склады	50			
Зона обслуживания	200	0,50	45	60
<p>Примечания</p> <p>1 Не допускается прямой свет в направлении командного пункта и взлетно-посадочной полосы.</p> <p>2 Прямой свет от ОП заливающего света, излучаемый выше горизонтали, ограничивают до минимума.</p>				

Т а б л и ц а 9 – Каналы, шлюзы и гавани

Наименование участка или вид работ	$E_{экс}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не более	R_a , не менее
Причалы ожидания у шлюзов и каналов	10	0,25	50	20
Проходы для пешеходов	10		55	
Контроль шлюзов и площадки балласта	20			
Обслуживание, погрузка и разгрузка	30*			
Пешеходные площадки в пассажирских портах	50	0,40	50	
Соединение шлангов, труб и канатов			40	
Опасные участки тротуаров и проездов			45	
* Для чтения ярлыков – 50 лк.				

Т а б л и ц а 10 – Топливозаправочные станции

Наименование участка или вид работ	$E_{\text{зкс}}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не бо- лее	R_a , не ме- нее
Парковки машин и складские уча- стки	5	0,25	50	20
Въезды, выезды: темный фон (сельские местности, пригород)	20	0,40	45	
Въезды, выезды: светлый фон (в черте города)	50			
Компрессорные и водоразборные пункты и другие сервисные площадки Чтение показаний приборов	150			

Т а б л и ц а 11 – Промышленные и складские территории

Наименование участка или вид работ	$E_{\text{зкс}}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не более	R_a , не ме- нее
Краткосрочная обработка крупных грузов и материалов, погрузка и раз- грузка крупных товаров	20	0,25	55	20
Продолжительная обработка круп- ных грузов и материалов, погрузка- разгрузка грузов, подъем-опускание кранами, открытые погрузочные помос- ты	50	0,40	50	
Чтение ярлыков, крытые погрузоч- ные помосты, работа с инструментами, армирование и заливка бетона	100	0,50	45	
Инспектирование электрических, ме- ханических и трубных соединений	200			60

Т а б л и ц а 12 – Парковки

Наименование участка	$E_{\text{зкс}}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не бо- лее	R_a , не менее
Парковки с малоинтенсивным движе- нием транспорта у магазинов и жилых домов и мотоциклетные стоянки	5	0,25	55	20
Парковки со среднеинтенсивным дви- жением транспорта около учреждений, офисов, заводов, спортивных и многоце- левых сооружений	10		50	
Парковки с интенсивным движением транспорта у школ, церквей, торговых центров, крупных спортивных и много- целевых сооружений	20			

Т а б л и ц а 13 – Морские нефтяные и газовые добывающие установки

Наименование участка	$E_{\text{зкс}}$, лк	$U_{\text{о}}$, не менее	GR_L , не более	$R_{\text{а}}$, не менее
Морская поверхность под буровой	30	0,25	50	20
Ступени, лестницы, дорожки	100		45	
Места причала лодок, транспортные площади			50	
Вертолетные палубы*	150	0,40	45	40
Деррик (мачтовый кран)				
Участки технологических работ	200	0,50	50	20
Стеллажи для труб				
Испытательная станция, вибростенды, скважины	300	0,50	40	40
Насосные участки				
Спасательные шлюпки	500	0,50	40	40
Буровая вышка, балкон верхового рабочего				
Растворный узел и отбор проб	500	0,50	45	40
Насосы для сырой нефти				
Площадь предприятия	500	0,50	40	40
Стол бурового ротора				

* Не допускается прямой свет в направлении командно-диспетчерского пункта и мест приземления. Прямой свет выше горизонта должен быть минимальным.

Т а б л и ц а 14 – Верфи и доки

Наименование участка или вид работ	$E_{\text{зкс}}$, лк	$U_{\text{о}}$, не менее	GR_L , не более	$R_{\text{а}}$, не менее
Территории верфей и складских участков узлов и деталей	20	0,25	55	40
Кратковременное обслуживание крупногабаритных предметов				20
Очистка корпусов кораблей	50	0,40	50	60
Окраска и сварка корпусов	100			
Монтаж электрических и механических компонентов	200	0,50	45	60

Т а б л и ц а 15 – Водоснабжение и канализация

Наименование участка или вид работ	$E_{\text{зкс}}$, лк	$U_{\text{о}}$, не менее	GR_L , не более	$R_{\text{а}}$, не менее
Обслуживание, работа с регулируемыми вручную вентилями, включение-выключение двигателей, очистные сооружения	50	0,40	45	20
Работа с химикатами, проверка утечек, смена насосов, считывание показаний приборов	100			40
Ремонт двигателей и электроприборов	200	0,50	45	60

Т а б л и ц а 16 – Нефтехимические и другие опасные производства

Вид работ	$E_{\text{экс}}$, лк	U_o , не менее	GR_L , не бо- лее	R_o , не менее
Работа с регулируемым вручную вентилями, с форсунками, включение-выключение двигателей,	20	0,25	55	20
Погрузка-разгрузка с риском утечек контейнеров и фургонов, систем трубопроводов и упаковка	50	0,40	50	
Наполнение-разгрузка контейнеров и фургонов с опасными субстанциями, общие сервисные работы, считывание показаний	100		45	40
Загрузка-выгрузка топлива	100			20
Ремонт машин и электрических приборов	200	0,50		60

Т а б л и ц а 17 – Силовые, электрические, газовые и тепловые установки

Наименование участка или вид работ	$E_{\text{экс}}$, лк	U_o , не ме- нее	GR_L , не бо- лее	R_o , не менее
Пешеходное движение внутри электробезопасных участков	5	0,25	50	20
Обслуживание, работа с инструментами	20		55	
Общая инспекция	50	0,40	50	40
Общее обслуживание и снятие показаний	100		45	
Воздушные тоннели: обслуживание и эксплуатация	100			
Ремонт электрических приборов	200	0,50		50

Т а б л и ц а 18 – Лесопильные предприятия

Наименование участка или вид работ	$E_{\text{экс}}$, лк	U_o , не ме- нее	GR_L , не более	R_o , не менее
Работа с древесиной на суше и в воде, конвейеры для опилок и стружек	20	0,25	55	20
Сортировка древесины на суше и в воде, пункты погрузки распиленной древесины, механические лифты для подачи древесины к конвейерам, штабелирование	50	0,40	50	
Чтение ярлыков и маркировка пиленой древесины	100	0,40	45	40
Сортировка и упаковка	200	0,50		
Подача в обдирочные и сучкорезные машины	300			

6 Методы измерений

6.1 Измерение освещенности и определение ее равномерности проводят по ГОСТ Р 54944, используя следующую сетку.

Сетка для расчетов и измерений представляет собой площадку (квадратную или прямоугольную) с отношением сторон от 0,5 до 2,0. Расстояние между точками внутри площадки p рассчитывают по формуле

$$p = 0,2 \times 5^{lg d}, \quad (1)$$

где d – размер наибольшей стороны сетки, м. Расстояние p – не более 10 м.

Пример определения числа точек в сетке для измерения освещенности приведен в приложении А.

6.2 Показатель блескости GR ОУ рассчитывают методом МКО по формуле

$$GR = 27 + \log(L_{vy}/L_{vf}^{0,9}), \quad (2)$$

где L_{vy} – общая вуалирующая яркость от ОУ, определяемая суммой вуалирующих яркостей от каждого светильника ($L_{vy} = L_{v1} + L_{v2} + \dots + L_{vn}$), кд/м²;

L_{vf} – эквивалентная вуалирующая яркость окружающей зоны, кд/м².

Вуалирующую яркость от светильника рассчитывают по формуле

$$L_v = 10 \times (E_{zp}/\theta^2), \quad (3)$$

где E_{zp} – освещенность, лк, на зрачке наблюдателя в плоскости, перпендикулярной линии зрения на 2° ниже горизонтали (см. рисунок 1);


θ – угол между линией зрения наблюдателя и направлением падения света от светильника на зрачок наблюдателя.

Принимая отражение фона полностью диффузным, эквивалентную вуалирующую яркость от фона рассчитывают по формуле

$$L_{vf} = 0,035 \times \rho \times E_{cp} / \pi, \quad (4)$$

где ρ – средний коэффициент отражения;

E_{cp} – средняя горизонтальная освещенность площадки, лк.

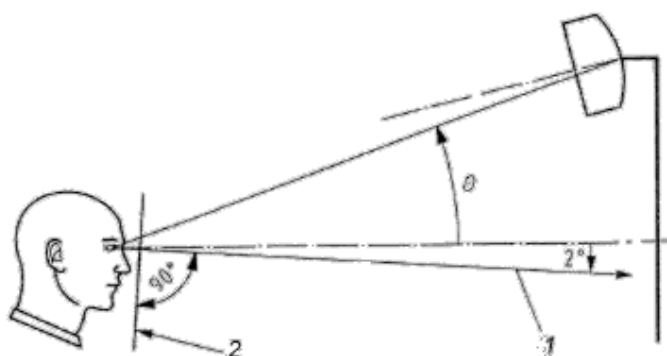

1 – линия зрения, *2* – плоскость зрачка E_{eye}

Рисунок 1 – Угол между линией зрения наблюдателя и направлением падающего луча от индивидуального светильника

Примечание – GR рассчитывают для точек в сетке для расчета освещенности (4.3) для азимутальных направлений линии зрения с интервалом 45° , начиная от направления, принятого за нулевое.

Приложение А
(справочное)

Определение числа точек в сетке для расчета и измерения освещенности

Число точек для расчета и измерения освещенности в зависимости от размеров сетки приведено в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1

Размер наибольшей стороны сетки, d , м	Максимальное расстояние между точками, p , м	Минимальное количество точек
0,4	0,15	3
0,6	0,2	3
1,0	0,2	5
2,0	0,3	6
5,0	0,6	8
10,0	1,0	10
25,0	2,0	12
50,0	3,0	17
100,0	5,0	20

УДК 721:535.241.46.006.354

ОКС 91.040

ОКСТУ 2009

Ключевые слова: освещение наружных рабочих мест, освещенность, блескость, зрительная задача, цветопередача, равномерность освещенности

Подписано в печать 30.04.2014.

Формат 60x84¹/₈.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru